


探触子


垂直探触子

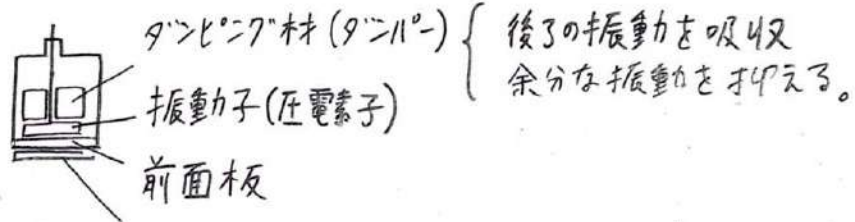

問題には保護膜という言葉が出てくるけど本に載ってない。



周波数	5 MHz (×100万)	5 Z 20 N	水晶 Q、その他 C
振動子材料	シリコンチタン酸鉛		
振動子直径	20 mm		
形式	垂直		

斜角探触子

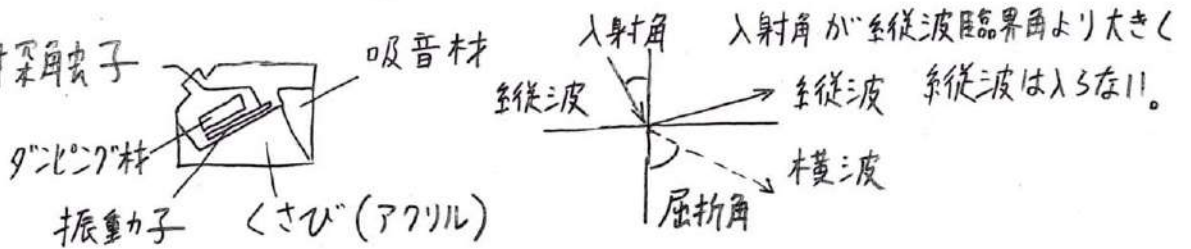

周波数	5 MHz	5 Z 10 x 10 A 70	公称屈折角 STB屈折角 (STB 実測) 探傷屈折角
振動子材料	シリコンチタン酸鉛		
振動子寸法	10 x 10 (9 x 10 mm x 3 x 10 mm)		
形式	斜角		
屈折角	70°		

二振動子垂直探触子

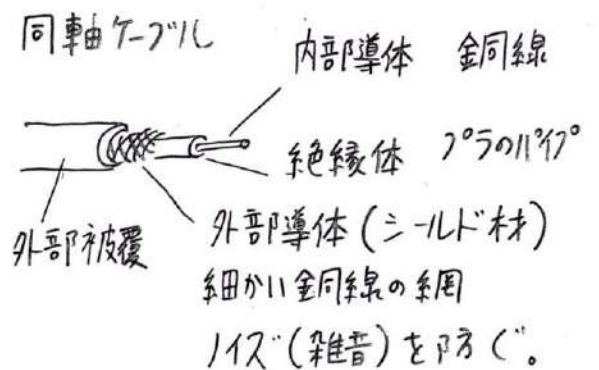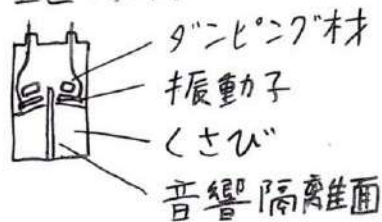

接触媒質

グリセリン	75%以上	吸湿性	標準試験片 不可
グリセリンペースト	"	"	"
マシン油			標準試験片 用
水	水浸探傷法	表面が粗いもの	

横波専用接触媒質

横波垂直探触子用 (音響異方性)

垂直面

1/2" (雑音) を防ぐ。